# Wiser

Okosítsa otthonát egyszerűen!

se.com/hu/wiser

Life Is On Schneider Electric

# Mi az a Wiser?

A Wiser a Schneider Electric egyszerű okosotthon-rendszere, amivel nem csak a mindennapjainkat tudjuk komfortosabbá varázsolni, hanem bizonyos vészhelyzetek bekövetkeztéről is azonnal értesítést kapunk anélkül, hogy a meglévő villamos hálózatunkat át kellene alakítani.

# Mitől okosotthon a Wiser?

A kényelmi funkciók mellett, külső eseményekre is képes önállóan reagálni a rendszer (pl. magas páratartalom esetén automatikusan bekapcsolja az elszívó berendezést), mindemellett a hangvezérlést is támogatja (pl. Amazon Alexa, Google Assistant, Siri stb.).

# Milyen funkciók érhetők el a Wiser rendszerben?

1. **Világításvezérlés** – kapcsoló, fényerőszabályzó, mozgásérzékelő, dugalj adapter és okos dugalj
2. **Redőnyvezérlés** – redőnyvezérlés/árnyékolásvezérlés
3. **Szenzorok** – vezeték nélküli mozgásérzékelő, nyitásérzékelő, vízszivárgás-érzékelő, hőmérséklet-/páraérzékelő, füstérzékelő
4. **Megfigyelés** – beltéri és kültéri WiFi kamera

# Hogyan működtethető a Wiser rendszer?

1. **Helyi működtetés** – használja okos eszközeit pont úgy, mint a hagyományos kapcsolókat: működtesse azokat kézzel, a megszokott módon
2. **Okostelefonról** – helyezze magát kényelembe és vegye kezébe az irányítást: az ingyenes, magyar nyelvű Wiser by SE applikáció segítségével Androidos vagy iOS-es készülékéről vezérelheti otthonát, akár otthon a kanapén ülve, akár távol az otthonától is
3. **Hangvezérlés** – használja meglévő hangvezérlő rendszerét kényelme fokozására: a Wiser kompatibilis a legnépszerűbb hangvezérlő rendszerekkel (pl. Amazon Alexa, Google Assistant, Siri stb.)

# Ki tudja telepíteni a Wiser rendszert?

A Wiser okosotthon-rendszer telepítése egyszerű, tanúsítványhoz nincs kötve, így szinte bármelyik villanyszerelő el tudja végezni. Amennyiben nincs konkrét szakembere a beépítéshez, kérjük, látogasson el honlapunkra (se.com/hu) és válasszon az ajánlott Wiser kivitelezők listájából!

# További információkra van szüksége?

Keresse fel honlapunkat: se.com/hu/wiser, vagy írjon nekünk e-mailt: wiser-tamogatas@se.com. Gyors és egyszerű árajánlatért látogasson el a www.szerelvenykivalaszto.hu oldalra, ahol - egy gyors regisztrációt követően - az okos-otthon megoldásokra és a hagyományos funkciókra is villámgyorsan árajánlatot kaphat!

# Honnan lehet beszerezni a Wiser by SE alkalmazást?

- Androidos eszközökre a Play áruházból, ingyenesen
- iOS rendszerre az Apple Store-ból, ingyenesen

Letöltés
**Wiser by SE** alkalmazás
A Schneider Electric megoldása az otthonaink okosítására

Wiser Schneider Electric
Download on the App Store
GET IT ON Google Play

# Tartalom


6 Egyszerű üzembe helyezés – a Wiser by Schneider alkalmazás

7 Wiser funkciók – összefoglaló táblázat

8 Okosotthon Wiserrel – összefoglaló a rendszerről

10 Wiser okosotthon funkciók – rendelési számok, műszaki információk

11 Központi egység

12 Vezérlők

13 Komfortvezérlők

19 Mikromodulok

22 Érzékelők

27 Adapter

34 Wiser funkciók beépíthetősége felújítás esetén

# A rendszerhez szükséges készülékek kiválasztásának folyamata

Minden rendszerhez csak
1 db szükséges (CCT501901)

Wi Fi / LAN

Rou

4G /

## Világítást szeretnék vezérelni:

**1. Csak kapcsolni szeretném a világítást**

- falba süllyeszthető (SDD1xx388)
- mikromodul (hagyományos nyomóval működtethető) (CCT5011-0002)

**2. Szabályozni is szeretném a fényerősséget**

- falba süllyeszthető
  - nyomógombos (SDD1xx381)
  - forgatógombos (SDD1xx382)
- mikromodul (hagyományos nyomóval működtethető) (CCT5010-0002)

**3. Mozgásérzékelővel szeretném működtetni a világítást**

- falba süllyeszthető
  - kapcsolóval (SDD1xx384)
  - kapcsolóval és fényerőszabályzóval (SDD1xx386)

**4. Álló vagy asztali lámpát szeretnék kapcsolni és a fogyasztásukat mérni, esetleg áramtalanítani bizonyos háztartási gépeket**

- okos dugalj (SDD1xx380)
- dugaljadapter (bármely meglévő konnektorban használható) (CCT711119)

## Redőnyöket vagy motoros árnyékolókat szeretnék vezérelni:

- falba süllyeszthető (SDD1xx385)
- mikromodul (hagyományos nyomóval működtethető) (CCT5015-0002)

## Nem szeretnék vésni, fúrni, vezetéket behúzni, de szükségem lenne egy, vagy két kapcsolóra:

- Vezeték nélküli kapcsoló (1 vagy 2 eszköz vezérlésre, csoportos kapcsolásra, 4 féle hangulat indítására) (SDD111389)

## Érzékelőkre lenne szükségem és azok lehetőleg vezeték nélküliek legyenek:

- mozgásérzékelő (CCT595011)
- nyitásérzékelő (CCT591011)
- vízszivárgás-érzékelő (CCT592011)
- hőmérséklet-/páraérzékelő (CCT593011)
- füstérzékelő (CCT599001)

## Szeretném látni, mi történik az otthonomban vagy az ingatlanom körül:

- beltéri WiFi kamera* (CCT723319)
- kültéri WiFi kamera* (CCT724319)

## Hangvezérlést szeretnék:

- Amazon Alexa**
- Google Assistant**
- Siri**

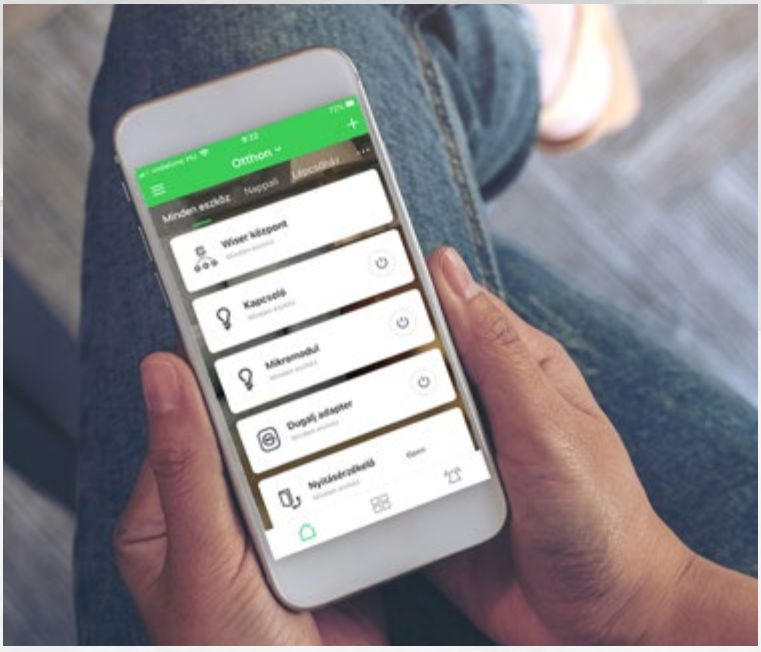

**Wiser eszközök Sedna Design keretekkel**

Színkód:
XX (11 - fehér; 12 - bézs; 13 - alumínium; 14 – antracit)

**Wiser eszközök Sedna Elements keretekkel**

* A WiFi kamerákhoz nincs szükség Wiser központra
**A hangvezérlők nem a Wiser rendszer eszközei, azokat nem a Schneider Electric forgalmazza!

# Egyszerű üzembe helyezés

A Wiser intelligens kapcsolói és a Wiser alkalmazás együtt olyan megoldást alkotnak, amelyet könnyű telepíteni és beállítani. Próbálja ki egyszer, és soha nem fog mást használni!

## Az alkalmazás egyszerű beállítása

A Wiser app egyszerű kezelőfelülettel rendelkezik, mellyel könnyedén beprogramozhatja igényeit. Nincs szükség semmilyen képzésre vagy speciális eszközre. Az alkalmazás lépésről lépésre végigvezeti egy nagyon egyszerű folyamaton. Ráadásul bármilyen típusú okostelefonon és táblagépen vezérelhető.

## Egyszerű konfigurálás és beállítás

A kapcsolók telepítése után egyszerűen konfigurálja és állítsa be őket, a betétet nem kell eltávolítani. A későbbi módosításokat bármikor végrehajthatja, közvetlenül az alkalmazásból.

Letöltés
**Wiser by SE alkalmazás**
A Schneider Electric megoldása az otthonaink okosítására

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

# Wiser intelligens funkciók

| **Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül** | Fehér | Bézs | Alumínium | Antracit |
|---|---|---|---|---|
| **Wiser intelligens funkciók** | | | | |
| Wiser Vezeték nélküli kapcsoló, kerettel, 1 vagy 2 csatornás ÚJ | SDD111389 | - | - | - |
| Wiser Intelligens csatlakozóaljzat | SDD111380 | SDD112380 | SDD113380 | SDD114380 |
| Wiser Intelligens kapcsoló | SDD111388 | SDD112388 | SDD113388 | SDD114388 |
| Wiser Univerzális nyomógombos, fényerőszabályzó | SDD111381 | SDD112381 | SDD113381 | SDD114381 |
| Wiser Univerzális forgatógombos, fényerőszabályzó | SDD111382 | SDD112382 | SDD113382 | SDD114382 |
| Wiser Mozgásérzékelő, nyomóval | SDD111384 | SDD112384 | SDD113384 | SDD114384 |
| Wiser Mozgásérzékelő, nyomógombos fényerőszabályzóval | SDD111386 | SDD112386 | SDD113386 | SDD114386 |
| Wiser Intelligens redőnyvezérlő | SDD111385 | SDD112385 | SDD113385 | SDD114385 |
| Wiser Intelligens dugaljadapter | CCT711119 | | | |
| Wiser Világítás-kapcsoló mikromodul | CCT5011-0002 | | | |
| Wiser Fényerő-szabályzó mikromodul | CCT5010-0002 | | | |
| Wiser Redőny-vezérlő mikromodul | CCT5015-0002 | | | |
| Wiser Vezeték nélküli mozgásérzékelő | CCT595011 | | | |
| Wiser Hőmérséklet/pára-érzékelő, vezeték nélküli | CCT593011 | | | |
| Wiser Vízszivárgás-érzékelő, vezeték nélküli | CCT592011 | | | |
| Wiser Nyitásérzékelő, vezeték nélküli | CCT591011 | | | |
| Wiser Központi egység | CCT501901 | | | |
| Wiser Központi egység asztali dokkoló | CCT501400_0001 | | | |
| Wiser WiFi kamera, beltéri | CCT723319 | | | |
| Wiser WiFi kamera, kültéri | CCT724319 | | | |
| Wiser Vezeték nélküli füstérzékelő ÚJ | CCT599001 | | | |
| Wiser Radiátor termosztát Később lesz elérhető | CCTFR6100Z3 | | | |

# Okosotthon Wiserrel

A Wiser egy okosotthon-rendszer amit hagyományos módon és okoseszközökről is lehet vezérelni. A Wiser ideális partner otthonainkban, ahol az intelligens vezérléssel a családi élet számos területén biztosítja kényelmünket.

## Ház és kert

Ha azt szeretné, hogy a lámpák felkapcsolódjanak amikor hazaér, egyszerűen adja meg a becsült érkezési időt. Az is beállítható, hogy minden nap, amikor távol van, véletlenszerűen felkapcsoljanak a villanyok, olyan illúziót keltve, mintha valaki otthon lenne. A Wiser időkapcsolói lehetővé teszik a kerti világítás automatikus be- és kikapcsolását. Az alkalmazás segítségével egyszerűen ütemezheti, az asztrofunkcióval pedig automatikusan nyomon követheti a szezonális változásokat. Wiser ablak- vagy ajtónyitás-érzékelő: ha elfelejtette bezárni az ajtót vagy az ablakot, figyelmeztetés jelenik meg az appon.

**Az összes világítás vezérlése**

Helyezzen el egy különleges kapcsolót a bejárati ajtó mellett, amivel otthona összes világítását egyszerre le tudja kapcsolni távozáskor! A vezeték nélküli kapcsoló hihetetlenül könnyen telepíthető. Nincs szükség kábelezésre és a programozás is nagyon egyszerű.

## Nappali

„Film” hangulat: a redőnyök leereszkednek, a fények elsötétülnek. Pont úgy, ahogy egy tökéletes filmnézős estén szereti.

„Olvasás” hangulat: az indirekt fények elhalványulnak, a dívány felett lévő villany felkapcsol, a redőnyök pedig elindulnak felfelé.

## Konyha

„Főzés” hangulat: a fővilágítás és a szpotok világítanak, hogy a tökéletes étel elkészítéséhez minden adott legyen.

„Vacsora” hangulat: este van; a fények halványak, a kiválasztott szpotok felkapcsolnak és a kert fényei teszik teljessé a hangulatot.

A Wiser vízszivárgás-érzékelő észleli a háztartási gépekből vagy a csapból véletlenül kifolyó vizet, és erről azonnal értesítést küld az appon keresztül.

## Hálószoba

**Automatikus redőnyvezérlés**

A Wiser redőnyvezérlők lehetővé teszik a redőnyök önálló vagy csoportos leengedését és felhúzását úgy, hogy a Wiser mobilalkalmazással Ön megadja a mozgatási időpontokat.

**Vezeték nélküli kapcsoló**

Az ágy melletti vezeték nélküli kapcsolóval kényelmesen, az ágyból kapcsolhatja le a világítást, illetve engedheti le a redőnyöket!

## Folyosó

**Automatikus világításvezérlés napközben**

A Wiser mozgásérzékelő mozgás érzékelése esetén felkapcsolja a lámpát, majd egy meghatározott idő elteltével lekapcsolja azt.

## Fürdőszoba

A Wiser hőmérséklet- és páraérzékelő észleli, ha túl magas a páratartalom, és értesítést küld okostelefonjára, hogy nyissa ki az ablakot, ezzel például megóvja fürdőszobáját a penészedéstől.

1 Wiser Központi egység

2 Wiser Univerzális forgatógombos, LED fényerőszabályzó

3 Wiser Univerzális nyomógombos, LED fényerőszabályzó

4 Wiser Intelligens redőnyvezérlő



5 Wiser Mozgásérzékelő, nyomógombos fényerőszabályzóval

6 Wiser Intelligens kapcsoló, időzítő funkcióval

7 Wiser Vezeték nélküli kapcsoló, 2 csatornás

8 Wiser Vízszivárgás-érzékelő

9 Wiser Hőmérséklet/ páraérzékelő



10 Wiser Mennyezeti mozgásérzékelő

11 Wiser Nyitásérzékelő

12 Wiser Intelligens adapter, 2P+F csatlakozó-aljzathoz



13 Beltéri kamera



14 Kültéri kamera

15 Wiser Intelligens csatlakozóaljzat

16 Wiser Vezeték nélküli füst-érzékelő

**Wiser mikromodulok**
A legfontosabb funkciók elérhetők mikromodulban is, amit egy fali vagy mennyezeti dobozba nhelyezhet el.

Wiser fényerőszabályzó mikromodul

Wiser világításkapcsoló mikromodul

Wiser redőnyvezérlő mikromodul

# Wiser okosotthon funkciók

# Wiser Központi egység

## Wiser Központi egység

A Wiser Központi egység a Wiser rendszer kommunikációs interfésze, amely lehetővé teszi otthonának egyszerű vezérlését.
Összekapcsolja a Wiser eszközöket, és lehetővé teszi a kommunikációt egy vagy több eszköz és egy okoseszköz között a Wiser alkalmazás segítségével.

| | |
|---|---|
| ☐ fehér | **CCT501901** |
| **Jellemzők** | |
| Tápellátás | AC adapter (tartozék) vagy 12 VDC/0.5 A tápegység 2 tűs csatlakozón keresztül (nem tartozék) |
| Csatlakozó típusa | Micro USB port az AC adapterhez / 2 tűs csatlakozó a tápegység kábelek csatlakozásához (0,25-1,50 mm²) |
| Névleges teljesítmény | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Kommunikációs interfész | Ethernet - IEEE802.3, 10/100 base-T (LAN)<br>WifiF - 2.4 GHz, IEEE802.11 b/g/n megfelelőség<br>Zigbee - 2.4 GHz, IEEE802.15.4 megfelelőség |
| Rendszeróra | CR1220 elemmel |
| **Működési körülmények** | |
| IP védettség | IP20 |
| Üzemi hőmérséklet | 0... 40 °C |
| Relatív páratartalom | 10 % - 90 % |
| **Tudnivalók** | |
| Méretek (Ma × Sz × Mé) | 86 × 86 × 34 mm |
| Telepítés | A készüléket közvetlenül a falba, egy normál fali dobozba (Ø 73 mm, minimális mélység 26 mm) vagy asztalra lehet felszerelni, a külön megvásárolható Wiser Központi egység dokkolóval (CCT501400_0001). |
| Szett tartalma | Fémkonzol, csavarok és fali tiplik, hálózati adapter, hálózati adapter USB kábel |
| **Tanúsítvány** | |
| | Zigbee 3.0 |

**Funkciók**

- Monitorozza és vezérli a Wiser Zigbee eszközöket a Wiser mobilalkalmazással, Ethernet vagy WifiF kapcsolat segítségével.
- A Wiser mobil alkalmazáson keresztül „Hangulatokat” vagy automatizálásokat hozhat létre a Wiser Zigbee eszközök működtetésére.

## Wiser Központi egység dokkoló

A Wiser Központi egység dokkoló egy opcionális lehetőség a Wiser Központi egység asztali vagy más sík felületen történő elhelyezéséhez.

| | |
|---|---|
| ☐ fehér | **CCT501400_0001** |
| **Működési körülmények** | |
| Üzemi hőmérséklet | -10...+45 °C |
| Relatív páratartalom | 10 % - 95 % |
| **Tudnivalók** | |
| Méretek (Ma × Sz × Mé) | 86 x 54,6 x 86 mm |

**Megjegyzés:**
Töltse le a Wiser alkalmazást okostelefonjára / táblagépére, és telepítse a Wiser Központi egységet a Wiser eszközök konfigurálásához és vezérléséhez. Az alkalmazás használatával párosíthatja, beállíthatja és vezérelheti a Wiser eszközöket.
A Wiser alkalmazás elérhető az Android Store OS (7. és újabb verziók) vagy Apple® iOS (11. és újabb verziók) operációs rendszereket támogató okostelefonok App Store-jaiból.

Letöltés
**Wiser by SE** alkalmazás
A Schneider Electric megoldása az otthonaink okosítására

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

# Wiser vezérlők

## Wiser Intelligens kapcsoló

A Wiser intelligens kapcsoló vezérli a helyiség lámpáit, vagy automatikusan végrehajtja a világítás be- vagy kikapcsolását egy adott körülményre vagy eseményre reagálva. Az ohmikus, induktív vagy kapacitív terheléseket is tudja kezelni.

### Csavaros bekötés

| | |
|---|---|
| fehér | **SDD111388** |
| bézs | **SDD112388** |
| alumínium | **SDD113388** |
| antracit | **SDD114388** |

**Terhelési táblázat**

| | | | |
|---|---|---|---|
| LED lámpa 230 V | | | 200 W |
| Izzólámpa 230 V | | | 2200 W |
| Halogénlámpa 230 V | | | 2000 W |
| Kisfeszültségű halogénlámpák 12 V | elektronikus transzformátor |  | 1050 VA |
| | ferromágneses transzformátor |  | 500 VA |
| Kapacitív terhelés | | | 10 A, 140 µF |
| Kompakt fénycsövek | ferromágneses ballaszt | | 200 W |
| Motor (egyfázisú) 230 V | | | 1000 VA |

**Vezérlési opciók**

- Otthonvezérlés és szobavezérlés: Az okostelefon Wiser alkalmazásán keresztüli vezérléshez a Wiser Központi egységhez kell csatlakoznia a készülékkel.
- Közvetlen működtetés: A kapcsolót hagyományos módon is lehet vezérelni. Több kiegészítő nyomógomb is csatlakoztatható hozzá.

**Jellemzők**

- Névleges feszültség: 230 V AC, 50 Hz
- Névleges áram: 10 A, cos φ = 0.6
- Zigbee 3.0 tanúsítvány

**Funkciók és beállítások**

Wiser alkalmazáson keresztül:
- Távirányítás korlátlan számú hagyományos nyomógombbal.
- Időzítő beállítása: késleltetési idő (1 másodperc - 24 óra), előzetes figyelmeztetés (vagy anélkül), kézi kapcsolás (kikapcsolás vagy újraindítás).
- Időbeosztás beállítása (hétköznap-váltás, astro funkció, visszaszámláló, jelenlét szimuláció).

**Figyelmeztetés**

A Wiser Intelligens kapcsoló beüzemeléséhez a nulla vezeték bekötése is szükséges, így ha a telepítendő dobozban nem áll rendelkezésre a nulla vezeték, válassza inkább a „Wiser mozgásérzékelőt nyomógombos fényerőszabályzóval”, vagy a Wiser fényerőszabályzók valamelyikét (ezekhez nem szükséges a nulla vezeték bekötése)!

**Megjegyzés:**
Töltse le a Wiser alkalmazást okostelefonjára / táblagépére, és telepítse a Wiser Központi egységet a Wiser eszközök konfigurálásához és vezérléséhez. Az alkalmazás használatával párosíthatja, beállíthatja és vezérelheti a Wiser eszközöket.
A Wiser alkalmazás elérhető az Android Store OS (7. és újabb verziók) vagy Apple® iOS (11. és újabb verziók) operációs rendszereket támogató okostelefonok App Store-jaiból.

Letöltés
**Wiser by SE alkalmazás**
A Schneider Electric megoldása az otthonaink okosítására

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

# Wiser komfortvezérlők

## Wiser Univerzális forgatógombos fényerőszabályzó

A Wiser univerzális forgatógombos fényerőszabályzó vezérli a helyiség megvilágítási szintjét, vagy automatikusan beállítja a megvilágítást a kívánt szintre, egy adott körülményre vagy eseményre reagálva.

Kezeli az ohmikus, induktív vagy kapacitív terheléseket is. A nulla vezető bekötése opcionális, a készülék anélkül is működőképes, ám a szabályozási teljesítményt javítja a nulla vezető bekötése!

| | | RC/RL [1][2] 7-200W |
|---|---|---|
| **Csavaros bekötés** | | |
| | | |
| fehér | | **SDD111382** |
| bézs | | **SDD112382** |
| alumínium | | **SDD113382** |
| antracit | | **SDD114382** |
| **Terhelési táblázat** | | |
| LED lámpa 230 V |  | RC [1]: 7...100 W<br>RL [2]: 7...20 W |
| Izzólámpa 230 V | | 14...200 W |
| Halogénlámpa 230 V | | 14...150 W |
| Kisfeszültségű halogénlámpák 12 V | szabályozható elektronikus transzformátor  | 14...150 VA |
| | szabályozható ferromágneses transzformátor  | 14...150 VA |

**Vezérlési opciók**

- Otthonvezérlés és szobavezérlés: Az okostelefon Wiser alkalmazásán keresztüli vezérléshez a Wiser Központi egységhez kell csatlakoznia a készülékkel.
- Közvetlen működtetés: A kapcsolót hagyományos módon is lehet vezérelni. Több kiegészítő nyomógomb is csatlakoztatható hozzá.

**Jellemzők**

- Névleges feszültség: 230 V AC, 50 Hz
- Zigbee 3.0 tanúsítvány

**Funkciók és beállítások**

- Automatikus terhelés-felismerés
- Fényerő-memória funkció
- Elektronikus túlterhelés-védelem, túlmelegedés-védelem, rövidzárlat-védelem
- Távirányítás korlátlan számú hagyományos mechanikus nyomógombbal
- Nulla vezeték bekötése nem szükséges

Wiser alkalmazáson keresztül:

- A bekapcsolási fényerő vagy a memória funkció beállítása (alapértelmezett beállítás)
- A szabályzási tartomány beállítása: minimális és maximális fényerő
- A LED üzemmód kézi beállítása (RL LED üzemmód)
- Időzítő vagy időbeállítás

(1) RC = Rezisztív és kapacitív terhelés.
(2) RL = Rezisztív és induktív terhelés.

## Pótalkatrészek

Forgatógombos fényerőszabályzókhoz

| | Fedlap |
|---|---|
| |  |
| fehér | **SDD111503** |
| bézs | **SDD112503** |
| alumínium | **SDD113503** |
| antracit | **SDD114503** |

**Megjegyzés:**
Töltse le a Wiser alkalmazást okostelefonjára / táblagépére, és telepítse a Wiser Központi egységet a Wiser eszközök konfigurálásához és vezérléséhez. Az alkalmazás használatával párosíthatja, beállíthatja és vezérelheti a Wiser eszközöket.
A Wiser alkalmazás elérhető az Android Store OS (7. és újabb verziók) vagy Apple® iOS (11. és újabb verziók) operációs rendszereket támogató okostelefonok App Store-jaiból.

Letöltés
**Wiser by SE alkalmazás**
A Schneider Electric megoldása az otthonaink okosítására

# Wiser komfortvezérlők

## Wiser Univerzális nyomógombos fényerőszabályzó

A Wiser univerzális nyomógombos fényerőszabályozó a helyiség megvilágítási szintjét vezérli, vagy automatikusan beállítja a megvilágítást a kívánt szintre, egy adott körülményre vagy eseményre reagálva.
Kezeli az ohmikus, induktív vagy kapacitív terheléseket is. A nulla vezető bekötése opcionális, a készülék anélkül is működőképes, ám a szabályozási teljesítményt javítja a nulla vezető bekötése!

| | | | RC/RL [1][2] 7-200W |
|---|---|---|---|
| **Csavaros bekötés** | | | |
| | | | |
| fehér | | | **SDD111381** |
| bézs | | | **SDD112381** |
| alumínium | | | **SDD113381** |
| antracit | | | **SDD114381** |
| **Terhelési táblázat** | | | |
| LED lámpa 230 V | | | RC [1]: 7...100 W<br>RL [2]: 7...20 W |
| Izzólámpa 230 V | | | 14...200 W |
| Halogénlámpa 230 V | | | 14...150 W |
| Kisfeszültségű halogénlámpák 12 V | szabályozható elektronikus transzformátor |  | 14...150 VA |
| | szabályozható ferromágneses transzformátor |  | 14...150 VA |

**Vezérlési opciók**

- Otthonvezérlés és szobavezérlés: Az okostelefon Wiser alkalmazásán keresztüli vezérléshez a Wiser Központi egységhez kell csatlakoznia a készülékkel
- Közvetlen működtetés: A dimmert hagyományos módon is lehet vezérelni. Több kiegészítő nyomógomb is csatlakoztatható hozzá.

**Jellemzők**

- Névleges feszültség: 230 V AC, 50 Hz
- Zigbee 3.0 tanúsítvány

**Funkciók és beállítások**

- Automatikus terhelés-felismerés
- Fényerő-memória funkció
- Elektronikus túlterhelés-védelem, túlmelegedés-védelem, rövidzárlat-védelem
- Távirányítás korlátlan számú hagyományos nyomógombbal
- Nulla vezeték bekötése nem szükséges

Wiser alkalmazáson keresztül:

- A bekapcsolási fényerő vagy a memória funkció beállítása (alapértelmezett beállítás)
- A szabályzási tartomány beállítása: minimális és maximális fényerő
- A LED üzemmód kézi beállítása (RL LED üzemmód)
- Időzítő vagy időbeállítás beállítása

(1) RC = Rezisztív és kapacitív terhelés.
(2) RL = Rezisztív és induktív terhelés.

**Megjegyzés:**
Töltse le a Wiser alkalmazást okostelefonjára / táblagépére, és telepítse a Wiser Központi egységet a Wiser eszközök konfigurálásához és vezérléséhez. Az alkalmazás használatával párosíthatja, beállíthatja és vezérelheti a Wiser eszközöket.
A Wiser alkalmazás elérhető az Android Store OS (7. és újabb verziók) vagy Apple® iOS (11. és újabb verziók) operációs rendszereket támogató okostelefonok App Store-jaiból.

Letöltés
**Wiser by SE alkalmazás**
A Schneider Electric megoldása az otthonaink okosítására

# Wiser komfortvezérlők

## Wiser Mozgásérzékelő, nyomóval

A Wiser mozgásérzékelő kapcsolóval egyesíti a mozgásérzékelő előnyeit és egy beépített 10 A nyomógombos kapcsolót.
Felismeri a mozgásokat és bekapcsolja az ohmikus, induktív vagy kapacitív terheléseket egy előre meghatározott időre.

### Csavaros bekötés

| | |
|---|---|
| fehér | **SDD111384** |
| bézs | **SDD112384** |
| alumínium | **SDD113384** |
| antracit | **SDD114384** |

**Terhelési táblázat**

| | | | |
|---|---|---|---|
| LED lámpa 230 V | | | 200 W |
| Izzólámpa 230 V | | | 2200 W |
| Halogénlámpa 230 V | | | 2000 W |
| LV Halogénlámpas 12 V | elektronikus transzformátor |  | 1050 VA |
| | ferromágneses transzformátor |  | 500 VA |
| Kapacitív terhelés | | | 10 A, 140 µF |
| Kompakt fénycsövek | ferromágneses ballaszt | | 200 W |
| Motor (egyfázisú) 230 V | | | 1000 VA |

**Vezérlési opciók**

- Otthonvezérlés és szobavezérlés: Az okostelefon Wiser alkalmazásán keresztüli vezérléshez a Wiser Központi egységhez kell csatlakoznia a készülékkel
- Közvetlen működtetés: A mozgásérzékelőt hagyományos módon is lehet vezérelni. Több kiegészítő nyomógomb is csatlakoztatható hozzá.

**Jellemzők**

- Névleges feszültség: 230 V AC, 50 Hz
- Névleges áram: 10 A, cos φ = 0.6
- Zigbee 3.0 tanúsítvány

**Funkciók és beállítások**

- Érzékelési terület: 160°, 8 m frontális, 8 m oldalirányú
- Automatikus mód: A fogyasztók automatikus bekapcsolása mozgás észlelésekor és a környezeti fényerő függvényében
- Kézi működtetés: A fogyasztók helyi bekapcsolása a kapcsoló működtetésekor, a környezeti fényerőtől függetlenül
- Master / slave működés: legfeljebb három mozgásérzékelő csatlakoztatható egymáshoz, egy masterés két slave
- Félautomata üzemmód: Kézi be- / automatikus kikapcsolás
- Távirányítás más mozgásérzékelőkkel vagy korlátlan számú hagyományos nyomógombbal
- A nulla vezeték bekötése szükséges a működéshez

Wiser alkalmazáson keresztül:

- Az érzékelési fényerő beállítása: 5 - 1000 lux (alapértelmezett beállítás: 50 lux)
- Az érzékelési érzékenység beállítása: Magas (alapértelmezett beállítás), közepes vagy alacsony
- A túllépési idő beállítása: 1 másodperc és 30 perc (alapértelmezett beállítás 5 perc)
- Időzítő vagy időbeállítás beállítása
- Tesztelési mód

**Figyelmeztetés**

A Wiser Mozgásérzékelő, nyomóval beüzemeléséhez a nulla vezeték bekötése is szükséges, így ha a telepítendő dobozban nem áll rendelkezésre a nulla vezeték, válassza inkább a „Wiser mozgásérzékelőt nyomógombos fényerőszabályzóval" (ehhez nem szükséges a nulla vezeték bekötése)!

**Megjegyzés:**
Töltse le a Wiser alkalmazást okostelefonjára / táblagépére, és telepítse a Wiser Központi egységet a Wiser eszközök konfigurálásához és vezérléséhez. Az alkalmazás használatával párosíthatja, beállíthatja és vezérelheti a Wiser eszközöket.
A Wiser alkalmazás elérhető az Android Store OS (7. és újabb verziók) vagy Apple® iOS (11. és újabb verziók) operációs rendszereket támogató okostelefonok App Store-jaiból.

Letöltés
**Wiser by SE alkalmazás**
A Schneider Electric megoldása az otthonaink okosítására

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

# Wiser komfortvezérlők

## Wiser Mozgásérzékelő, nyomógombos fényerőszabályzóval

A Wiser mozgásérzékelő nyomógombos fényerőszabályzóval egyesíti a mozgásérzékelő és a beépített nyomógombos dimmer előnyeit.
Felismeri a mozgásokat és bekapcsolja az ohmikus, induktív vagy kapacitív terheléseket egy előre meghatározott időre. A nulla vezető bekötése opcionális, a készülék anélkül is működőképes, ám a szabályozási teljesítményt javítja a nulla vezető bekötése!

### Csavaros bekötés

| | |
|---|---|
| fehér | **SDD111386** |
| bézs | **SDD112386** |
| alumínium | **SDD113386** |
| antracit | **SDD114386** |

**Terhelési táblázat**

| | | | |
|---|---|---|---|
| LED lámpa 230 V | | | RC (1): 7...100 W<br>RL (2): 7...20 W |
| Izzólámpa 230 V | | | 14...200 W |
| Halogénlámpa 230 V | | | 14...150 W |
| Kisfeszültségű halogénlámpák 12 V | szabályozható elektronikus transzformátor | | 14...150 VA |
| | szabályozható ferromágneses transzformátor | | 14...150 VA |

**Vezérlési opciók**

- Otthonvezérlés és szobavezérlés: Az okostelefon Wiser alkalmazásán keresztüli vezérléshez a Wiser Központi egységhez kell csatlakoznia a készülékkel
- Közvetlen működtetés: A mozgásérzékelőt hagyományos módon is lehet vezérelni. Több kiegészítő nyomógomb is csatlakoztatható hozzá.

**Jellemzők**

- Névleges feszültség: 230 V AC, 50 Hz
- Zigbee 3.0

**Funkciók és beállítások**

- Érzékelési terület: 160 °, 8 m frontális, 8 m oldalirányú
- Automatikus terhelés-felismerés
- Automatikus mód: A fogyasztók automatikus bekapcsolása mozgás észlelésekor és a környezeti fényerő függvényében
- Kézi működtetés: A fogyasztók helyi bekapcsolása a kapcsoló működtetésekor, a környezeti fényerőtől függetlenül
- Félautomata üzemmód: Kézi be- / automatikus kikapcsolás
- Fényerő-memória funkció
- Lágy indítás, lágy megállás
- A LED üzemmód kézi beállítása (RL LED üzemmód)
- Elektronikus túlterhelés-védelem, túlmelegedés-védelem, rövidzárlat-védelem
- Távirányítás korlátlan számú hagyományos nyomógombbal
- A nulla vezeték bekötése nem szükséges

Wiser alkalmazáson keresztül:

- A bekapcsolási fényerő vagy a memória funkció beállítása (alapértelmezett beállítás)
- A szabályozási tartomány beállítása: minimális és maximális fényerő
- Az érzékelési fényerő beállítása: 5 - 1000 lux (alapértelmezett beállítás: 50 lux)
- Az érzékelési érzékenység beállítása: Magas (alapértelmezett beállítás), közepes vagy alacsony
- A túllépési idő beállítása: 1 másodperc és 30 perc (alapértelmezett beállítás 5 perc)
- Időzítő vagy időbeállítás beállítása
- Tesztelési mód

(1) RC = Rezisztív és kapacitív terhelés.
(2) RL = Rezisztív és induktív terhelés.

**Megjegyzés:**
Töltse le a Wiser alkalmazást okostelefonjára / táblagépére, és telepítse a Wiser Központi egységet a Wiser eszközök konfigurálásához és vezérléséhez. Az alkalmazás használatával párosíthatja, beállíthatja és vezérelheti a Wiser eszközöket. A Wiser alkalmazás elérhető az Android Store OS (7. és újabb verziók) vagy Apple® iOS (11. és újabb verziók) operációs rendszereket támogató okostelefonok App Store-jaiból.

Letöltés
**Wiser by SE alkalmazás**
A Schneider Electric megoldása az otthonaink okosítására

# Wiser komfortvezérlők

## Wiser Intelligens redőnyvezérlő

A Wiser intelligens redőnykapcsoló távolról vezérel egy redőnyt vagy árnyékolót, vagy automatikusan beállítja a redőny helyzetét egy adott körülményre vagy eseményre reagálva.
Az árnyékolásvezérlő- és redőnymotorokat végállás kapcsolóval kell felszerelni!

### Csavaros bekötés

| | |
|---|---|
| fehér | **SDD111385** |
| bézs | **SDD112385** |
| alumínium | **SDD113385** |
| antracit | **SDD114385** |

**Terhelési táblázat**

| | |
|---|---|
| Motor (egyfázisú)<br>230 V | 500 VA |

**Vezérlési opciók**

- Otthonvezérlés és szobavezérlés: Az okostelefon Wiser alkalmazásán keresztüli vezérléshez a Wiser Központi egységhez kell csatlakoznia a készülékkel
- Közvetlen működtetés: A mozgásérzékelőt hagyományos módon is lehet vezérelni. Több kiegészítő nyomógomb is csatlakoztatható hozzá.

**Jellemzők**

- Névleges feszültség: 230 V AC, 50 Hz
- Névleges áram: 4 A, cosϕ= 0.6
- Zigbee 3.0

**Funkciók és beállítások**

- A motor a károsodásának elkerüléséért két, egymással kölcsönösen elektromosan reteszelt érintkezővel rendelkezik
- Távirányítás korlátlan számú dupla mechanikus nyomógombbal
- Redőnyök központi vezérlése

Wiser alkalmazáson keresztül:

- A redőny mozgási idejének beállítása
- A lamella és a redőny helyzetének változtatása
- Időzítő vagy időbeállítás

**Figyelmeztetés**

A Wiser Intelligens redőnyvezérlő beüzemeléséhez a nulla vezeték bekötése is szükséges, így ha a telepítendő dobozban nem áll rendelkezésre a nulla vezeték, mindenképp építse ki azt!

**Megjegyzés:**
Töltse le a Wiser alkalmazást okostelefonjára / táblagépére, és telepítse a Wiser Központi egységet a Wiser eszközök konfigurálásához és vezérléséhez. Az alkalmazás használatával párosíthatja, beállíthatja és vezérelheti a Wiser eszközöket. A Wiser alkalmazás elérhető az Android Store OS (7. és újabb verziók) vagy Apple® iOS (11. és újabb verziók) operációs rendszereket támogató okostelefonok App Store-jaiból.

Letöltés
**Wiser by SE alkalmazás**
A Schneider Electric megoldása az otthonaink okosítására

# Wiser komfortvezérlők

## Wiser Vezeték nélküli kapcsoló, 1 vagy 2 csatornás

A Wiser vezeték nélküli kapcsoló, bárhol elhelyezhető, és ugyanazon Zigbee hálózaton belüli több Wiser eszköz vezérlésére is használható.
Az eszköz konfigurálható a Wiser alkalmazáson keresztül, vagy párosítható más Wiser eszközökkel.
Alapértelmezés szerint az eszköz egyes kapcsolóként funkcionál, de bekonfigurálható, kettős kapcsolónak is.

| | |
|---|---|
| fehér | **SDD111389** |
| **Jellemzők** | |
| Üzemi feszültség: | 3 V DC (1 lítium gombelem CR2032) |
| Akkumulátor élettartama | Akár 5 év (függ a felhasználástól, a firmware frissítésének gyakoriságától és a környezettől) |
| Billentyűk száma | 2 db (1 db egyes és 1 db dupla) |
| Átviteli tartomány | Beltéri nyitott térben: 100 m<br>Beltérben betonfalakkal: 25 m |
| **Működési körülmények** | |
| IP védettség | IP20 |
| Üzemi hőmérséklet | -5 °C – 45 °C |
| Relatív páratartalom | 5 % – 95 % |
| **Vezérlési opciók** | |
| • Otthonvezérlés és szobavezérlés: Az okostelefon Wiser alkalmazásán keresztüli vezérléshez<br>a Wiser Központi egységhez kell csatlakoznia a készülékkel.<br>• Közvetlen működtetés: A vezeték nélküli kapcsolót hagyományos módon is lehet vezérelni. | |
| **Funkciók és beállítások** | |
| • Egyes nyomógomb = 1 funkció KI/BE vagy 2 hangulat/csoportos kapcsolás<br>• Dupla nyomógomb = 2 funkció KI/BE vagy 4 hangulat/csoportos kapcsolás<br>• Csomag tartalma: egyes keret, 2 féle billentyű, 1 gombelem, kétoldalas ragasztópárna, ragasztófólia, csavarok és használati útmutató.<br>• Tanúsítvány: Zigbee 3.0 | |
| **Telepítés** | |
| Javaslatok | Fali doboz, fa vagy falfelület esetén használjon rögzítőcsavarokat.<br>Üveg- vagy műanyagfelületekhez használjon ragasztóbetéteket vagy ragasztófóliát.<br>Ne szerelje a készüléket fémfelületre, mivel ez befolyásolja a vezeték nélküli kommunikációt és a készülék teljesítményét. |

**Megjegyzés:**
Töltse le a Wiser alkalmazást okostelefonjára / táblagépére, és telepítse a Wiser Központi egységet a Wiser eszközök konfigurálásához és vezérléséhez. Az alkalmazás használatával párosíthatja, beállíthatja és vezérelheti a Wiser eszközöket. A Wiser alkalmazás elérhető az Android Store OS (7. és újabb verziók) vagy Apple® iOS (11. és újabb verziók) operációs rendszereket támogató okostelefonok App Store-jaiból.

Letöltés
**Wiser by SE alkalmazás**
A Schneider Electric megoldása az otthonaink okosítására

# Wiser mikromodulok

## Wiser Világításkapcsoló mikromodul

A Wiser világításkapcsoló mikromodul ötvözi az intelligens kapcsoló funkció előnyeit a hagyományos mechanikus nyomógombos kapcsolókkal.
A hagyományos kapcsolót intelligens eszköz vezérlőjévé alakítja, amelyet a helyben vagy a Wiser alkalmazáson keresztül vezérelhet. Akár 10 db hagyományos nyomógomb is csatlakoztatható egy Wiser mikromodulhoz a világítás vezérléséhez. Kezeli az ohmikus, induktív vagy kapacitív terheléseket is.

| | | |
|---|---|---|
| ☐ szürke | | **CCT5011-0002** |
| **Maximális terhelés** | | |
| LED lámpa 230 V | | 200 W |
| Izzólámpa 230 V | | 2200 W |
| Halogénlámpa 230 V | | 2000 W |
| LV Halogén-lámpa | elektromos transzformátor | 1050 VA |
| | ferromágneses transzformátor | 500 VA |
| Kapacitív terhelés | | 10 A, 140 µF |
| Energiatakarékos lámpák | | 100 W |
| Motor | | 1000 VA |

### Vezérlési opciók

- Otthonvezérlés és szobavezérlés: Az okostelefon Wiser alkalmazásán keresztüli vezérléshez a Wiser Központi egységhez kell csatlakoznia a készülékkel
- Közvetlen működtetés: A mikromodult hagyományos módon is lehet vezérelni. Akár 10 db kiegészítő nyomógomb is csatlakoztatható hozzá.

### Jellemzők

- 1 áramkör kapcsolására (opcionálisan száraz kontakt)
- Méretek (Ma x Sz x Mé): 43 x 43 x 22 mm
- Beszerelés: Ha a mikromodult mechanikus nyomógomb mögé helyezi, használjon mélyített dobozt!
- A nulla vezeték bekötése szükséges

### Funkciók és beállítások

- Vezérlés akár 10 db hagyományos nyomógombbal
- Integrált nyomógomb a funkcionális teszthez

Wiser alkalmazáson keresztül:

- Időzítő vagy időbeállítás

### Figyelmeztetés

A Wiser világításkapcsoló mikromodul beüzemeléséhez a nulla vezeték bekötése is szükséges, így ha a telepítés helyén nem áll rendelkezésre a nulla vezeték, válassza inkább a „Wiser fényerőszabályzó mikromodult”, (mert ehhez nem szükséges a nulla vezeték bekötése)!

**Megjegyzés:**
Töltse le a Wiser alkalmazást okostelefonjára / táblagépére, és telepítse a Wiser Központi egységet a Wiser eszközök konfigurálásához és vezérléséhez. Az alkalmazás használatával párosíthatja, beállíthatja és vezérelheti a Wiser eszközöket. A Wiser alkalmazás elérhető az Android Store OS (7. és újabb verziók) vagy Apple® iOS (11. és újabb verziók) operációs rendszereket támogató okostelefonok App Store-jaiból.

Letöltés
**Wiser by SE** alkalmazás
A Schneider Electric megoldása az otthonaink okosítására

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

# Wiser mikromodulok

## Wiser Fényerőszabályzó mikromodul

A Wiser fényerőszabályzó mikromodul ötvözi az intelligens dimmerfunkciók előnyeit a hagyományos mechanikus nyomógombos kapcsolókkal.
A hagyományos kapcsolót intelligens eszköz vezérlőjévé alakítja, amelyet a helyben vagy a Wiser alkalmazáson keresztül vezérelhet. Akár 10 db hagyományos nyomó is csatlakoztatható egy Wiser mikromodul-dimmerhez a fogyasztók kapcsolására vagy szabályzására.
Kezeli az ohmikus, induktív vagy kapacitív terheléseket is.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ szürke | | | **CCT5010-0002** |
| **Terhelési táblázat** | | | |
| LED lámpa 230 V | | | RC [1]: 5...100 W<br>RL [2]: 5...20 W |
| Izzólámpa 230 V | | | 14-200 W |
| Halogénlámpa 230 V | | | 14...150 W |
| LV Halogén-lámpa | szabályozható elektronikus transzformátor |  | 14...200 VA |
| | szabályozható ferromágneses transzformátor |  | 14...150 VA |

**Vezérlési opciók**

- **O**tthonvezérlés és szobavezérlés: Az okostelefon Wiser alkalmazásán keresztüli vezérléshez a Wiser Központi egységhez kell csatlakoznia a készülékkel
- Közvetlen működtetés: A mikromodult hagyományos módon is lehet vezérelni. Akár 10 db kiegészítő nyomógomb is csatlakoztatható hozzá.

**Jellemzők**

- 1 áramkör szabályozására
- Méretek (Ma x Sz x Mé): 43 x 43 x 22 mm
- Beszerelés: Ha a mikromodult mechanikus nyomógomb mögé helyezi, használjon mélyített dobozt!
- Nem szükséges a nulla vezeték bekötése

**Funkciók és beállítások**

- Automatikus terhelés-felismerés
- Fényerő-memória funkció
- Lágy indítás, lágy megállás.
- Elektronikus túlterhelés-védelem, túlmelegedés-védelem, rövidzárlat-védelem
- Vezérlés akár 10 db hagyományos nyomóval

Wiser alkalmazáson keresztül:

- A bekapcsolási fényerő vagy a memória funkció beállítása (alapértelmezett beállítás)
- A szabályozási tartomány beállítása: minimális és maximális fényerő
- A LED üzemmód kézi beállítása (RL LED üzemmód)
- Időzítő vagy időbeállítás

(1) RC = Rezisztív és kapacitív terhelés.
(2) RC = Rezisztív és induktív terhelés.

**Megjegyzés:**
Töltse le a Wiser alkalmazást okostelefonjára / táblagépére, és telepítse a Wiser Központi egységet a Wiser eszközök konfigurálásához és vezérléséhez. Az alkalmazás használatával párosíthatja, beállíthatja és vezérelheti a Wiser eszközöket. A Wiser alkalmazás elérhető az Android Store OS (7. és újabb verziók) vagy Apple® iOS (11. és újabb verziók) operációs rendszereket támogató okostelefonok App Store-jaiból.

Letöltés
**Wiser by SE alkalmazás**
A Schneider Electric megoldása az otthonaink okosítására

# Wiser mikromodulok

## Wiser Redőnyvezérlő mikromodul

A Wiser Redőnyvezérlő mikromodul egyesíti az intelligens redőny funkciók előnyeit a hagyományos nyomógombokkal.
A hagyományos kapcsolót intelligens eszköz vezérlőjévé alakítja, amelyet a helyben vagy a Wiser alkalmazáson keresztül vezérelhet. Akár 10 db kettős nyomó is csatlakoztatható egy Wiser mikromodulhoz a csatlakoztatott árnyékoló vagy redőny vezérléséhez.
Az árnyékoló és a redőny motorját fel kell szerelni egy végállás kapcsolóval.
A mechanikus reteszelés megakadályozza a relékimenetek egyidejű működtetését.

| | |
|---|---|
| ☐ szürke | **CCT5015-0002** |
| **Terhelési táblázat** | |
| Motor | 500 VA |

**Vezérlési opciók**

- Otthonvezérlés és szobavezérlés: Az okostelefon Wiser alkalmazásán keresztüli vezérléshez a Wiser Központi egységhez kell csatlakoznia a készülékkel
- Közvetlen működtetés: A mikromodult hagyományos módon is lehet vezérelni. Akár 10 db kettős nyomógomb is csatlakoztatható hozzá.

**Jellemzők**

- Névleges feszültség: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Névleges áram: 4 A, cos φ = 0.6 – 1.0
- 1 redőny vezérlésére (mechanikus és elektronikus reteszelés)
- Méretek (Ma x Sz x Mé): 43 x 43 x 22 mm
- Beszerelés: Ha a mikromodult mechanikus nyomógomb mögé helyezi, használjon mélyített dobozt!
- A nulla vezeték bekötése szükséges
- Zigbee 3.0

**Funkciók és beállítások**

- A motor védelmére mechanikusan és elektronikusan reteszelt reléérintkezők
- Távirányítás legfeljebb 10 db kettős nyomógombbal

Wiser alkalmazáson keresztül:

- A futási idő beállítása
- Időzítő vagy időbeállítás

**Figyelmeztetés**

A Wiser Redőnyvezérlő mikromodul beüzemeléséhez a nulla vezeték bekötése is szükséges, így ha a telepítendő dobozban nem áll rendelkezésre a nulla vezeték, mindenképp építse ki azt!

**Megjegyzés:**
Töltse le a Wiser alkalmazást okostelefonjára / táblagépére, és telepítse a Wiser Központi egységet a Wiser eszközök konfigurálásához és vezérléséhez. Az alkalmazás használatával párosíthatja, beállíthatja és vezérelheti a Wiser eszközöket. A Wiser alkalmazás elérhető az Android Store OS (7. és újabb verziók) vagy Apple® iOS (11. és újabb verziók) operációs rendszereket támogató okostelefonok App Store-jaiból.

Letöltés
**Wiser by SE alkalmazás**
A Schneider Electric megoldása az otthonaink okosítására

# Wiser érzékelők

## Wiser Nyitásérzékelő, vezeték nélküli

A vezeték nélküli Wiser Nyitásérzékelő felismeri a nyitott és bezárt ablakokat és ajtókat, és az állapotot a Wiser Központi egységhez közvetíti.
Két különálló részből áll: master és slave. A mester rész magában foglalja az érzékelő áramkört, amely érzékeli a slave részt. A slave rész egy mágnes.
Amikor az érzékelőt csatlakoztatják a Wiser központhoz, és az ablakot / ajtót kinyitják vagy bezárják, a fő rész (érzékelő) a változást közvetlenül a Wiser appon jeleníti meg.

| | |
|---|---|
| ☐ fehér | **CCT591011** |
| **Jellemzők** | |
| Működési feszültség | 3 V DC (1 CR 2450 lítium gombelem) |
| Battery life | Az akkumulátor-élettartama legfeljebb 5 év (függ a felhasználástól, a firmware frissítésének gyakoriságától és a környezettől) |
| **Működési körülmények** | |
| IP védettség | IP20 |
| Üzemi hőmérséklet | -10 °- 50 °C |
| Relatív páratartalom | 10 - 95 % |
| **Telepítés** | |
| Méretek (Ma × Sz × Mé) | Érzékelő rész 50.3 x 33 x 16.3 mm<br>Mágnes rész 50 x 9 x 9 mm |
| Telepítés | Az ablak- és ajtókereteken csavarokkal vagy kétoldalú ragasztóval |
| Doboz tartalma | Gombelem (előre behelyezett), master rész (érzékelő), slave rész (mágnes), rögzítő lemez, kétoldalas ragasztóbetétek, 2 db csavar és 2 db fali tipli. |
| **Tanúsítvány** | |
| | Zigbee 3.0 |

**Megjegyzés:**
Töltse le a Wiser alkalmazást okostelefonjára / táblagépére, és telepítse a Wiser Központi egységet a Wiser eszközök konfigurálásához és vezérléséhez. Az alkalmazás használatával párosíthatja, beállíthatja és vezérelheti a Wiser eszközöket. A Wiser alkalmazás elérhető az Android Store OS (7. és újabb verziók) vagy Apple® iOS (11. és újabb verziók) operációs rendszereket támogató okostelefonok App Store-jaiból.

Letöltés
**Wiser by SE** alkalmazás
A Schneider Electric megoldása az otthonaink okosítására

# Wiser érzékelők

## Wiser Vízszivárgás-érzékelő, vezeték nélküli

A vezeték nélküli Wiser vízszivárgás-érzékelő észleli a víz jelenlétét és hanggal valamint az appon keresztüli értesítéssel riaszt, így a tulajdonos értesítést kaphat a Wiser okostelefon alkalmazására is.
Az érzékelőt olyan helyre kell helyezni, ahol a szivárgás előfordulhat: otthona alsó szintjén, vagy olyan helyeken, mint pl. az alagsor, a konyha, a fürdőszoba, a mosdó vagy bárhol, ahol úgy gondolja, hogy vízszivárgás lehetséges.
A készüléknek két érzékelő tüskéje van az alján. A tüskéknek érintkezniük kell a padló felületével, amikor az érzékelőt működési helyzetbe helyezik. A riasztás bekapcsol, amikor víz van az érzékelőtüskék között.

| | |
|---|---|
| ☐ fehér | **CCT592011** |
| **Jellemzők** | |
| Működési feszültség | 3 V DC (2 db LR03 AAA elem) |
| Akkumulátor-élettartam | Akár 5 év (függ a felhasználástól, a firmware frissítésének gyakoriságától és a környezettől) |
| Hangszint | ≥70 dB 3 m távolságból |
| **Működési körülmények** | |
| IP védettség | IP44 |
| Üzemi hőmérséklet | -10 - 50 °C |
| Relatív páratartalom | 10 - 95 % |
| **Telepítés** | |
| Méretek (Ma × Sz × Mé) | 70.8 x 68.7 x 19 mm |
| Telepítés | A szenzorokkal lefelé kell elhelyezni |
| Doboz tartalma | 2 db elem (előre behelyezett) |
| **Tanúsítvány** | |
| | Zigbee 3.0 |

**Megjegyzés:**
Töltse le a Wiser alkalmazást okostelefonjára / táblagépére, és telepítse a Wiser Központi egységet a Wiser eszközök konfigurálásához és vezérléséhez. Az alkalmazás használatával párosíthatja, beállíthatja és vezérelheti a Wiser eszközöket. A Wiser alkalmazás elérhető az Android Store OS (7. és újabb verziók) vagy Apple® iOS (11. és újabb verziók) operációs rendszereket támogató okostelefonok App Store-jaiból.

Letöltés
**Wiser by SE** alkalmazás
A Schneider Electric megoldása az otthonaink okosítására

# Wiser érzékelők

## Wiser Vezeték nélküli mozgásérzékelő

A vezeték nélküli Wiser mozgásérzékelő érzékeli a mozgást és méri a fényerősséget az adott helyiségben, és az állapotot a Wiser Központi egységnek továbbítja. Vezérelni tudja a hozzá párosított Wiser eszközöket.
A fényerősség küszöbértéke és / vagy a mozgás észlelése programozható annak függvényében, hogy az adott pillanatban milyen automatizációt kívánunk megvalósítani, például kapcsoljon be egy Wiser kapcsolóval vagy dimmerrel vezérelt lámpát.

| | |
|---|---|
| ☐ fehér | **CCT595011** |
| **Jellemzők** | |
| Működési feszültség | 3 V DC (2 db LR03 AAA elem) |
| Akkumulátor-élettartam | Az akkumulátor-élettartama legfeljebb 5 év (függ a felhasználástól, a firmware frissítésének gyakoriságától és a környezettől) |
| Érzékelési fényerő | 0 lx - 3000 lx |
| Fényerő lépték | 1 lx |
| Fényerő mérésének pontossága | ±50 lx (<100 lx) vagy ±30 % lx (>100 lx) |
| **Működési körülmények** | |
| IP védettség | IP20 |
| Üzemi hőmérséklet | -10 - 50 °C |
| Relatív páratartalom | 10 - 95 % |
| **Telepítés** | |
| Méretek (Ma × Sz × Mé) | Ø 75.0 × 26,6 mm |
| Telepítés | Felületre szerelés, csavarokkal vagy ragasztólapokkal, mennyezetre vagy falra |
| Mennyezeti rögzítés | 2,5 m-en<br>Érzékelési szög: 360°<br>Érzékelési terület: 4 m sugarú kör max. |
| Fali rögzítés | 1,2 m-en<br>Érzékelési szög: 90 - 110° vízszintesen és függőlegesen<br>Érzékelési terület 5 m szélességben max. |
| Doboz tartalma | 2 db elem (előre behelyezett), szerelőlap, kétoldalas ragasztólapok, 2 db csavar, 2 db fali tipli |
| **Tanúsítvány** | |
| | Zigbee 3.0 |

**Megjegyzés:**
Töltse le a Wiser alkalmazást okostelefonjára / táblagépére, és telepítse a Wiser Központi egységet a Wiser eszközök konfigurálásához és vezérléséhez. Az alkalmazás használatával párosíthatja, beállíthatja és vezérelheti a Wiser eszközöket. A Wiser alkalmazás elérhető az Android Store OS (7. és újabb verziók) vagy Apple® iOS (11. és újabb verziók) operációs rendszereket támogató okostelefonok App Store-jaiból.

Letöltés
**Wiser by SE** alkalmazás
A Schneider Electric megoldása az otthonaink okosítására

# Wiser érzékelők

## Wiser Hőmérséklet-/páraérzékelő, vezeték nélküli

A vezeték nélküli Wiser hőmérséklet- / páraérzékelő segít megőrizni a kényelmes otthoni környezetet azáltal, hogy észleli a hőmérséklet és a páratartalom változásait, és az adatokat a Wiser Központi egységnek továbbítja.
Az eszköz két érzékelőt kombinál egyben, méri a hőmérsékletet és a páratartalmat abban a környezetben, ahová telepítették.

| | |
|---|---|
| ☐ fehér | **CCT593011** |
| **Jellemzők** | |
| Működési feszültség | 3 V DC (1 CR 2450 lítium gombelem) |
| Akkumulátor-élettartam | Akár 5 év (függ a felhasználástól, a firmware frissítésének gyakoriságától és a környezettől) |
| Hőmérséklet pontossága | ±1,5 °C |
| Hőmérséklet léptéke | 0,1 °C |
| Páratartalom pontossága | ±5 % |
| **Működési körülmények** | |
| IP védettség | IP20 |
| Üzemi hőmérséklet | -10 - 50 °C |
| Relatív páratartalom | 10 - 95 % |
| **Telepítés** | |
| Méretek (Ma × Sz × Mé) | 45 x 45 x 17,2 mm |
| Telepítés | Felületre szerelhető, csavarokkal vagy ragasztólapokkal |
| Doboz tartalma | Elem (előre behelyezve), szerelőlap, kétoldalas ragasztólapok, 2 db csavar, 2 db fali tipli |
| **Tanúsítvány** | |
| | Zigbee 3.0 |

**Megjegyzés:**
Töltse le a Wiser alkalmazást okostelefonjára / táblagépére, és telepítse a Wiser Központi egységet a Wiser eszközök konfigurálásához és vezérléséhez. Az alkalmazás használatával párosíthatja, beállíthatja és vezérelheti a Wiser eszközöket. A Wiser alkalmazás elérhető az Android Store OS (7. és újabb verziók) vagy Apple® iOS (11. és újabb verziók) operációs rendszereket támogató okostelefonok App Store-jaiból.

Letöltés
**Wiser by SE** alkalmazás
A Schneider Electric megoldása az otthonaink okosítására

# Wiser érzékelők

## Wiser füstérzékelő, vezeték nélküli

A füstjelző egy fotoelektrikus érzékelőt használ a tűz által generált füst érzékelésére. A Wiser rendszerhez csatlakoztatva a készülék az alkalmazáson keresztül küldi az értesítéseket. A Wiser rendszerhez csatlakoztatott más termékeken (például lámpák) keresztül is képes jelzést kiadni. A füstjelző ideiglenesen kikapcsolható, hogy elkerülhető legyen a téves riasztás pl. főzés közben.

| | |
|---|---|
| ☐ fehér | **CCT599001** |
| **Jellemzők** | |
| Működési áram | ≤70 mA |
| Akkumulátor élettartam | 10 év (nem cserélhető) |
| Érzékelés típusa | Fotoelektrikus. Ez a készülék NEM tartalmaz radioaktív anyagot. |
| Összekapcsolhatóság | RF+Zigbee, max. 40 készülék egy hálózatban |
| Működési frekvencia | Zigbee: 2405 - 2480 MHz RF: 868 MHz |
| Vezeték nélküli hatótávolság | Zigbee: 40 m RF: 50 m |
| Hangszint | 85 dB – 3 m távolságból |
| Csendes üzemmód időtartama | 10 perc |
| LED fényerősségi szintek | Magas / Alacsony |
| Riasztási memória | 7 nap |
| Hőmérséklet küszöbérték | 57 °C |
| **Működési körülmények** | |
| Üzemi hőmérséklet | 0 °C – 45 °C |
| Relatív páratartalom | 5 % – 95 % |
| **Telepítés** | |
| Méretek (Ma × Sz × Mé) | 89 × 89 × 33.5 mm |
| Telepítés | Csak mennyezetre vagy falra szerelhető |
| **Tanúsítvány** | |
| | Zigbee 3.0, CE (EN14604:2005+AC2008) |

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

**Megjegyzés:**
Töltse le a Wiser alkalmazást okostelefonjára / táblagépére, és telepítse a Wiser Központi egységet a Wiser eszközök konfigurálásához és vezérléséhez. Az alkalmazás használatával párosíthatja, beállíthatja és vezérelheti a Wiser eszközöket. A Wiser alkalmazás elérhető az Android Store OS (7. és újabb verziók) vagy Apple® iOS (11. és újabb verziók) operációs rendszereket támogató okostelefonok App Store-jaiból.

Letöltés
**Wiser by SE alkalmazás**
A Schneider Electric megoldása az otthonaink okosítására

# Wiser csatlakozóaljzat adapter

## Wiser Intelligens dugalj adapter

A Wiser intelligens csatlakozóadapter különféle elektromos készülékek, például állólámpa, rádió, ventilátor vagy kávéfőző vezérlésére szolgál. A Wiser by SE alkalmazáson keresztül távolról kapcsolhatja ki vagy be ezek készülékek tápellátását, nézheti meg a pillanatnyi fogyasztásukat, vagy akár a heti-havi-éves összesítést is.

| | | |
|---|---|---|
| ☐ fehér | | **CCT711119** |
| **Terhelési táblázat** | | |
| LED lámpa 230 V | | 100 W |
| Izzólámpa 230 V | | 3680 W |
| Halogénlámpa 230 V | | 3680 W |
| **Jellemzők** | | |
| Névleges feszültség | 220-240 V AC, 50 Hz | |
| Névleges áramerősség | 16 A max | |
| Üresjárási fogyasztás | Max 0.5 W | |
| Védelem | 16 A kismegszakítóval | |
| **Működési körülmények** | | |
| IP védettség | IP20 | |
| Üzemi hőmérséklet | 0 - 35 °C | |
| **Telepítés** | | |
| Méretek (Ma × Sz × Mé) | 60 x 60 x 65 mm | |
| Telepítés | Helyezze az adaptert egy olyan csatlakozóaljzatba, amely nincs takarásban nagy fém tárgyak vagy bútorok által amelyek csökkentik a rádiójelek vételét. | |
| **Tanúsítvány** | | |
| | Zigbee 3.0 | |

**Megjegyzés:**
Töltse le a Wiser alkalmazást okostelefonjára / táblagépére, és telepítse a Wiser Központi egységet a Wiser eszközök konfigurálásához és vezérléséhez. Az alkalmazás használatával párosíthatja, beállíthatja és vezérelheti a Wiser eszközöket. A Wiser alkalmazás elérhető az Android Store OS (7. és újabb verziók) vagy Apple® iOS (11. és újabb verziók) operációs rendszereket támogató okostelefonok App Store-jaiból.

Letöltés
**Wiser by SE** alkalmazás
A Schneider Electric megoldása az otthonaink okosítására

# Wiser csatlakozóaljzat

## Wiser Intelligens csatlakozóaljzat

Az intelligens csatlakozóaljzat egy olyan 2P+F aljzat, amelyet az elektromos készülékek kényelmes és hatékony kezelésére és vezérlésére terveztek. A készüléken lévő nyomógombon, alkalmazáson vagy hangutasítás (Amazon Alexa, Google Home) segítségével vezérelhető. Számos esetben használható, beleértve a távoli kapcsolásokat, áramfelügyeletet, ütemezést, automatizálást. Az aljzat normál mélységű fali dobozokba illeszkedik, és a normál konnektorokhoz képest nem igényel speciális beépítést.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ fehér | | | **SDD111380** |
| ☐ bézs | | | **SDD112380** |
| ☐ alumínium | | | **SDD113380** |
| ■ antracit | | | **SDD114380** |
| **Terhelési táblázat** | | | |
| LED lámpa 230 V | | | 100 W, 125 µF |
| Izzólámpa 230 V | | | 2000 W |
| Halogénlámpa 230 V | elektronikus transzformátorral | | 2000 VA |
| | ferromágneses transzformátor | | 1500 VA |
| Motor | | | 1600 VA, 7 A max |
| Rezisztív fogyasztó | | | 3680 W |
| Induktív fogyasztó | | | 16 A, cos φ = 0.6 |
| Kapacitív fogyasztó | | | 6 AX, max 70 µF |
| **Jellemzők** | | | |
| Névleges feszültség | | 230 VAC 50 Hz | |
| Névleges áramerősség | | 16 A max | |
| Üresjárási fogyasztás | | Max 0.4 W | |
| Védelem | | 16 A kismegszakítóval | |
| **Működési körülmények** | | | |
| IP védettség | | IP20 | |
| Üzemi hőmérséklet | | 5 - 40 °C | |
| **Telepítés** | | | |
| Méretek (Ma × Sz × Mé) | | 72.7 x 72.7 x 43.35 mm | |
| Telepítés | | Süllyesztett szerelés | |
| **Tanúsítvány** | | | |
| | | Zigbee 3.0 | |

**Megjegyzés:**
Töltse le a Wiser alkalmazást okostelefonjára / táblagépére, és telepítse a Wiser Központi egységet a Wiser eszközök konfigurálásához és vezérléséhez. Az alkalmazás használatával párosíthatja, beállíthatja és vezérelheti a Wiser eszközöket. A Wiser alkalmazás elérhető az Android Store OS (7. és újabb verziók) vagy Apple® iOS (11. és újabb verziók) operációs rendszereket támogató okostelefonok App Store-jaiból.

Letöltés
**Wiser by SE alkalmazás**
A Schneider Electric megoldása az otthonaink okosítására

# Wiser WiFi kamerák

## Wiser WiFi kamera, beltéri

A beltéri Wiser WiFi kamerával otthona belső tereit figyelheti meg, és a Wiser eszközök segítségével vezérelheti is. Telepíthető falra, mennyezetre vagy asztalra. A kamera csatlakoztatása és kezelése a Wiser by SE alkalmazáson keresztül történik.
Az alkalmazáson keresztül értesítéseket kap mobiltelefonjára, amikor észlelés történik és így teljes ellenőrzést biztosít a rendszer a történésekről anélkül, hogy folyamatosan az alkalmazást kellene nézni. A kamera éjjellátó infravörös funkcióval ellátott, melynek köszönhetően akár 7 m távolságba is ellát, teljes sötétségben.

| | |
|---|---|
| ☐ fehér | **CCT723319** |
| **Jellemzők** | |
| Tápellátás | 5 V DC, 2 A AC adapter micro USB csatlakozással |
| Névleges feszültség | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Kommunikációs interfész | WiFi 2.4 GHz, IEEE802.11 b/g/n megfelelőség |
| Biztonság | WPA-PSK /WPA2-PSK(sortörést tegyetetek ide)<br>Adat - AES128 |
| Rádiófrekvenciás átvitel | Max. 100 mW |
| Kamera | 1/2.9 CMOS szenzor<br>80° vízszintes és 40° függőleges látószögű<br>0° - 340° állítható szög<br>-75° - +75° mozgatási szög<br>F2.1 gyújtótávolság<br>7 m IR tartomány<br>Full HD kamera éjjellátóval<br>Mozgásérzékelés és mozgáskövetés<br>Integrált felügyeleti funkció 340° felvételi lehetőséggel<br>Képernyőfordító funkció elérhető, különösen hasznos mennyezetre történő telepítés esetén<br>Támogatja az idő vízjelet, a videók dátummal és időbélyeggel történő rögzítéséhez |
| Kép/videó | 1080 P felbontás<br>Támogatja a kép pillanatfelvételét, eseményfelvételét és folyamatos rögzítését |
| Audió | Mikrofon és hangszóró |
| Helyi tárolás | Micro SD kártya, max. 128 GB (nem tartozék) |
| **Működési körülmények** | |
| Üzemi hőmérséklet | -10 °C - 45 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -20 °C - +60 °C |
| Működési páratartalom | ≤ 95 % |
| **Telepítés** | |
| Méretek | Ø 56 x 73 x 134 mm |
| Súly | 298 g |
| Anyag | Műanyag |
| **Tanúsítvány** | |
| | CE, RoHs |
| **Funkciók és beállítások** | |
| | • Támogatja a pillanatfelvételek és videók rögzítését micro SD-kártyára.<br>• Lehetőség az 1- és 2-irányú kommunikáció közötti választásra.<br>• Lehetőség a mozgáskövetés aktiválására.<br>• A kamera pásztázási és dőlésszögének vezérlése (alkalmazáson keresztül).<br>• Mozgás észlelésekor értesítést és pillanatfelvételeket küld.<br>• Integrálható a Wiser alkalmazáson keresztül létrehozott automatizációkba. |

**Figyelmeztetés**

A Wiser beltéri WiFi kamera telepítéséhez nincs szükség a Wiser központi egységre, mivel azt közvetlenül a 2,4 GHz-es routerünkkel párosítjuk össze. Amennyiben más rendszerbe szeretné áttenni a már feltelepített kamerát, ne felejtse el a korábbi rendszerből szoftveresen törölni, különben a kamera ismételt hozzáadása nem lesz lehetséges!

Letöltés
**Wiser by SE alkalmazás**
A Schneider Electric megoldása az otthonaink okosítására

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

**Megjegyzés:**
Töltse le a Wiser alkalmazást okostelefonjára / táblagépére, és telepítse a Wiser Központi egységet a Wiser eszközök konfigurálásához és vezérléséhez. Az alkalmazás használatával párosíthatja, beállíthatja és vezérelheti a Wiser eszközöket. A Wiser alkalmazás elérhető az Android Store OS (7. és újabb verziók) vagy Apple® iOS (11. és újabb verziók) operációs rendszereket támogató okostelefonok App Store-jaiból.

# Wiser WiFi kamerák

## Wiser WiFi kamera, kültéri

A kültéri Wiser WiFi kamerával otthona körüli tereket figyelheti meg, és a Wiser eszközök segítségével vezérelheti is. Telepíthető oldalfalra, tető alá.A kamera csatlakoztatása és kezelése a Wiser by SE alkalmazáson keresztül történik. Az alkalmazáson keresztül értesítéseket kap mobiltelefonjára, amikor észlelés történik és így teljes ellenőrzést biztosít a rendszer a történésekről anélkül, hogy folyamatosan az alkalmazást kellene nézni. A kamera éjjellátó infravörös funkcióval ellátott, melynek köszönhetően akár 10 m távolságba is ellát, teljes sötétségben.

| | |
|---|---|
| ☐ fehér | **CCT724319** |
| **Jellemzők** | |
| Tápellátás | 12 V DC, 1 A AC adapter |
| Névleges feszültség | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Kommunikációs interfész | WiFi 2.4 GHz, IEEE802.11 b/g/n megfelelőség |
| Biztonság | WPA-PSK /WPA2-PSK<br>Adat - AES128 |
| Rádiófrekvenciás átvitel | Max. 100 mW |
| Kamera | 1/2.7'' színes CMOS érzékelő, 2 megapixel<br>128° átlós, 103° vízszintes és 54° függőleges nagylátószögű optika<br>Akár 10 m-es IR-tartomány<br>Full HD kamera éjjellátó funkcióval<br>Mozgásérzékelés, értesítések és felvétel<br>Területkonfiguráció<br>Falra vagy mennyezetre szerelhető<br>Támogatja az idő vízjelet, a videók dátummal és időbélyeggel történő rögzítéséhez |
| Kép/videó | 1080 P felbontás<br>Támogatja a kép pillanatfelvételét, eseményfelvételét és folyamatos rögzítését, digitális zoom |
| Audió | Mikrofon és hangszóró |
| Helyi tárolás | Micro SD kártya, max. 128 GB (nem tartozék) |
| **Működési körülmények** | |
| Üzemi hőmérséklet | -20 °C - 60 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -30 °C - +85 °C |
| Működési páratartalom | ≤ 95 % |
| **Telepítés** | |
| Méretek (Ma × Sz × Mé) | 149.7 x 77 x 77 mm |
| Súly | 220 g |
| Anyag | Műanyag |
| IP védelem | IP56 |
| **Tanúsítvány** | |
| | CE, RoHS |
| **Funkciók és beállítások** | |
| | • Támogatja a pillanatfelvételek és videók rögzítését micro SD-kártyára.<br>• Támogatja a képpillanatképet, a mozgásérzékelős felvételt és a teljes idejű felvételt.<br>• Mozgás észlelésekor értesítést és pillanatképeket küld.<br>• Integrálható a Wiser alkalmazáson keresztül létrehozott automatizációkba. |

**Figyelmeztetés**

A Wiser beltéri WiFi kamera telepítéséhez nincs szükség a Wiser központi egységre, mivel azt közvetlenül a 2,4 GHz-es routerünkkel párosítjuk össze. Amennyiben más rendszerbe szeretné áttenni a már feltelepített kamerát, ne felejtse el a korábbi rendszerből szoftveresen törölni, különben a kamera ismételt hozzáadása nem lesz lehetséges!

Letöltés
**Wiser by SE alkalmazás**
A Schneider Electric megoldása az otthonaink okosítására

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

**Megjegyzés:**
Töltse le a Wiser alkalmazást okostelefonjára / táblagépére, és telepítse a Wiser Központi egységet a Wiser eszközök konfigurálásához és vezérléséhez. Az alkalmazás használatával párosíthatja, beállíthatja és vezérelheti a Wiser eszközöket. A Wiser alkalmazás elérhető az Android Store OS (7. és újabb verziók) vagy Apple® iOS (11. és újabb verziók) operációs rendszereket támogató okostelefonok App Store-jaiból.

# Wiser Radiátor termosztát

## Wiser Radiátor termosztát

A radiátor termosztát lehetővé teszi független ütemezések, például idő alapú hőmérsékleti értékek beállítását, minden helyiségre külön-külön, a Wiser by SE alkalmazáson keresztül. A radiátor termosztát beépített hőmérséklet-érzékelők segítségével szabályozza a víz áramlását a radiátoron keresztül, ezáltal szabályozva a helyiség hőmérsékletét. A célhőmérsékletek és a kapcsolási idők az app-ban állíthatók be.

Később lesz elérhető

| | |
|---|---|
| ☐ fehér | **CCTFR6100Z3** |
| **Jellemzők** | |
| Működési feszültség | 2 x 1.5 V IEC LR6 (AA elem) |
| Feszültség nélkül | A csatlakozási adatok megmaradnak |
| Akkumulátor-élettartam | Akár 2 év (függ a felhasználástól, a firmware frissítésének gyakoriságától és a környezettől) |
| Hőmérséklet beállítási tartomány | 5 °C – 30 °C |
| Hőmérséklet léptéke | 0.5 °C |
| Vezérlés pontossága | < 0.8 °C – 4 °C/h |
| Felszíni hőmérséklet a beépítés helyén | Max. 93 °C |
| Vízhőmérséklet | Max. 110 °C,<br>Max. folyamatos 73 °C |
| Jelzések | 3 színű LED |
| Méretek (Ma x Ø) | 81 x 52 mm (adapter nélkül) |
| **Működési körülmények** | |
| IP védettség | IP30 |
| Üzemi hőmérséklet | 0 °C – 45 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -20°C – 65°C |
| Relatív páratartalom | Működés közben 25% – 90%<br>Tárolás közben 15% – 95% |

**Telepítés**

Először szerelje be az akkumulátorokat. Az elemek beszerelésekor a radiátor termosztátja a «szelep nyitva» állásba kerül. A radiátor termosztát ezután már készen áll a beszerelésre. Ez a folyamat szerszámok nélkül, kézzel is elvégezhető.

**Vezérlési opciók**

- Otthonvezérlés és szobavezérlés: Az okostelefon Wiser alkalmazásán keresztüli vezérléshez a Wiser Központi egységhez kell csatlakoznia a készülékkel.
- Közvetlen működtetés: A radiátor termosztátot hagyományos módon (kézzel) is lehet vezérelni.

**Funkciók**

- A helyiség hőmérsékletét a beállított értéken tartja.
- A radiátor termosztát beállítása és a szelep kalibrálása a burkolat elforgatásával és 8 másodpercig a '+' állásban tartásával lehetséges.
- Programozás és beállítás a Wiser by SE alkalmazáson keresztül.
- A 3 LED (piros - narancssárga - kék) a beállítási és működési állapot kijelzésére szolgál.
- Boost üzemmód (beállítási pont +2°C) a programozott időszak alatt, a burkolat '+' felé csavarásával.
- Csökkentés 2°C-al: egy programozott időszak alatt a burkolat '-' felé csavarásával.
- Nincs szükség kábelezésre.
- Vezeték nélküli adatkommunikáció a Wiser Központtal.

Megjegyzés: A szett tartalma: 1 db Danfoss RA adapter, 1 db Danfoss RAV adapter, 1 db Danfoss RAVL adapter, 1 db Danfoss RAVL adapter és 1 db M 30 x 1,5 méretű adapter.

Letöltés
**Wiser by SE alkalmazás**
A Schneider Electric megoldása az otthonaink okosítására

App Store | Google Play

**Megjegyzés:**
Töltse le a Wiser alkalmazást okostelefonjára / táblagépére, és telepítse a Wiser Központi egységet a Wiser eszközök konfigurálásához és vezérléséhez. Az alkalmazás használatával párosíthatja, beállíthatja és vezérelheti a Wiser eszközöket. A Wiser alkalmazás elérhető az Android Store OS (7. és újabb verziók) vagy Apple® iOS (11. és újabb verziók) operációs rendszereket támogató okostelefonok App Store-jaiból.

# Wiser Radiátor termosztát kiegészítők

## Comap szelepadapter

Comap radiátorszelepekhez

Később lesz elérhető

| | |
|---|---|
| ■ Fém | **CCTFR6200** |
| **Jellemzők** | |
| Termék vagy alkatrész típusa | Szelepadapter |
| Termék kompatibilitás | Comap |
| **Telepítés** | |
| Méret | M 28 x 1.5 mm |

## Giacomini szelepadapter

Giacomini radiátorszelepekhez

Később lesz elérhető

| | |
|---|---|
| ■ Fém | **CCTFR6201** |
| **Jellemzők** | |
| Termék vagy alkatrész típusa | Szelepadapter |
| Termék kompatibilitás | Giacomini |
| **Telepítés** | |
| Méret | 22.6 mm |

**Megjegyzés:**
Töltse le a Wiser alkalmazást okostelefonjára / táblagépére, és telepítse a Wiser Központi egységet a Wiser eszközök konfigurálásához és vezérléséhez. Az alkalmazás használatával párosíthatja, beállíthatja és vezérelheti a Wiser eszközöket. A Wiser alkalmazás elérhető az Android Store OS (7. és újabb verziók) vagy Apple® iOS (11. és újabb verziók) operációs rendszereket támogató okostelefonok App Store-jaiból.

Letöltés
**Wiser by SE** alkalmazás
A Schneider Electric megoldása az otthonaink okosítására

# Műszaki információk

# Wiser funkciók beépíthetősége felújítás esetén

## Egyes kapcsolók helyére beépítve*

### Intelligens kapcsolót használva

Egyes kapcsolás

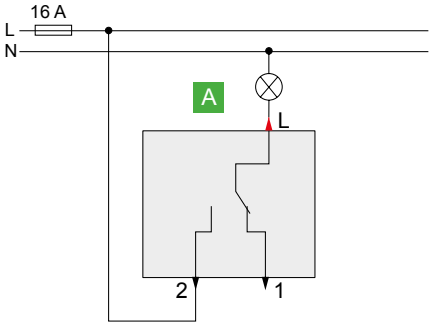


Egypólusú kapcsoló

Helyettesítés

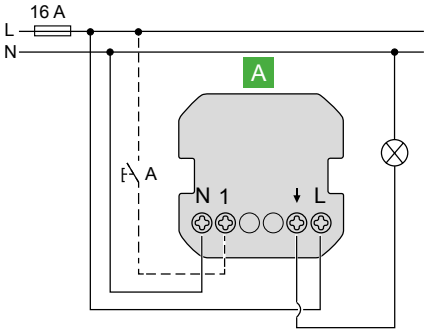


Wiser intelligens kapcsoló (SDDxxx388)

Az intelligens kapcsolóhoz NULLA vezető bekötése is szükséges!

### Világításkapcsoló mikromodult használva

Egyes kapcsolás

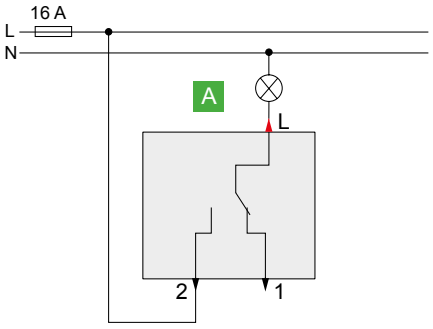


Egypólusú kapcsoló

Helyettesítés

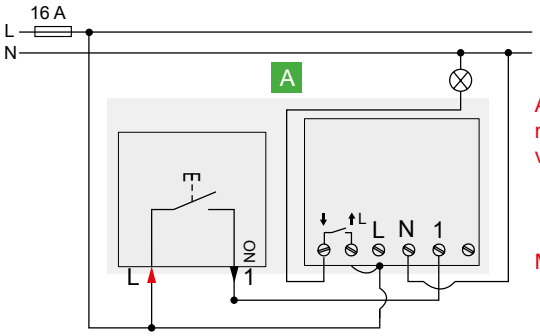


Egypólusú nyomó + Wiser világításkapcsoló mikromodul (CCT5011-0002)

A világításkapcsoló mikormodulhoz NULLA vezető bekötése is szükséges!

Mélyített doboz szükséges!

### Forgató- vagy nyomógombos fényerőszabályzóval

Egyes kapcsolás

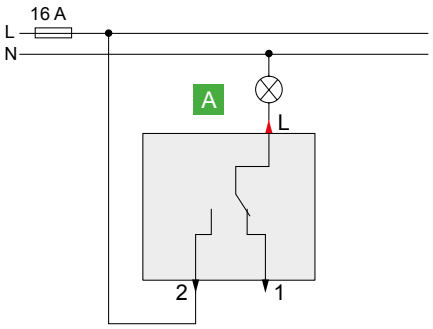


Egypólusú kapcsoló

Helyettesítés

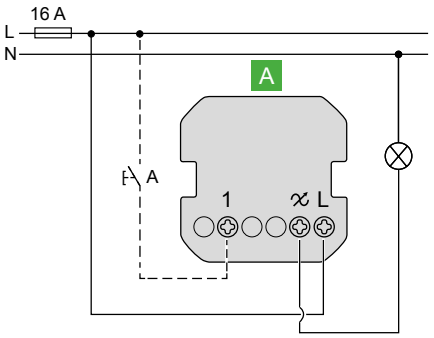


Wiser forgató- (SDDxxx382) vagy nyomógombos fényerőszabályzó (SDDxxx381)

### Fényerőszabályzó mikromodult használva

Egyes kapcsolás

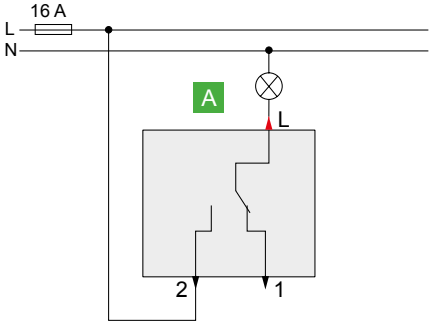


Egypólusú kapcsoló

Helyettesítés

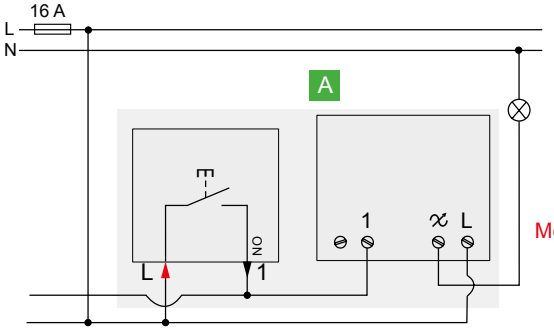


Egypólusú nyomó + Wiser fényerőszabályzó mikromodul (CCT5010-0002)

Mélyített doboz szükséges!

* Egypólusú kapcsoló, kétpólusú kapcsoló, nyomó helyére

# Wiser funkciók beépíthetősége felújítás esetén

## Váltókapcsolók helyére beépítve

### Intelligens kapcsolót használva

Váltókapcsolás

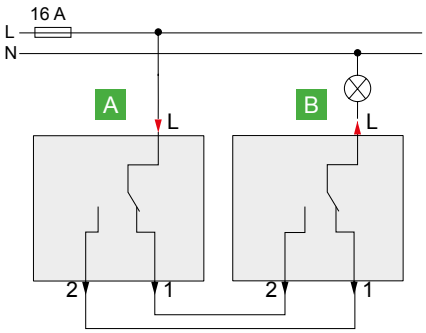


Váltókapcsoló Váltókapcsoló

Helyettesítés

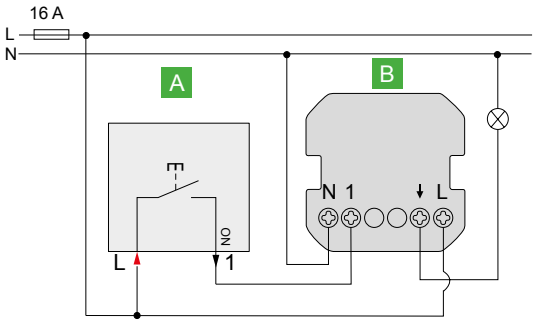


Egypólusú nyomó Wiser intelligens kapcsoló (SDDxxx388)

Az intelligens kapcsolóhoz NULLA vezető bekötése is szükséges!

### Világításkapcsoló mikromodult használva

Váltókapcsolás

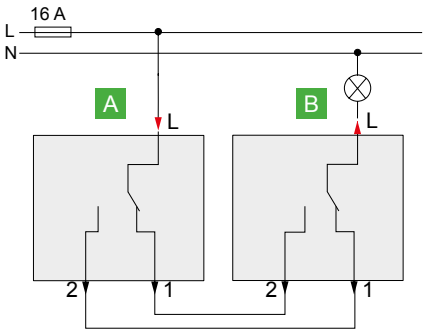


Váltókapcsoló Váltókapcsoló

Helyettesítés

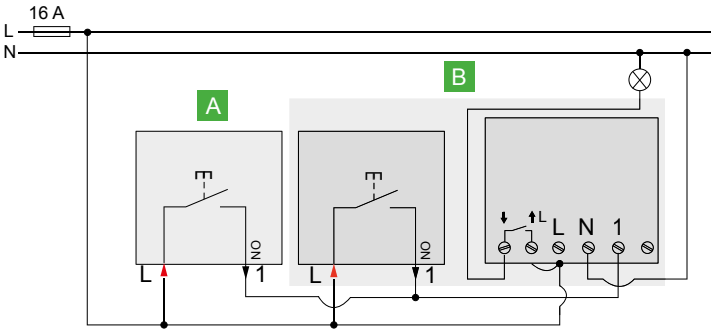


Egypólusú nyomó Egypólusú nyomó + Wiser világításkapcsoló mikromodul (CCT5011-0002)

A világításkapcsoló mikormodulhoz NULLA vezető bekötése is szükséges!

Mélyített doboz szükséges!

### Forgató- vagy nyomógombos fényerőszabályzóval

Váltókapcsolás

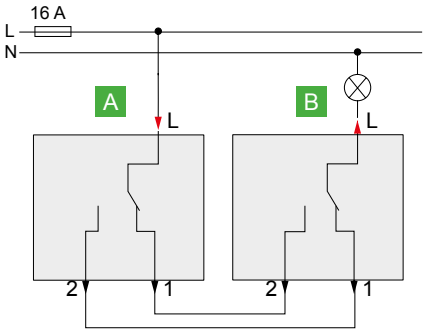


Váltókapcsoló Váltókapcsoló

Helyettesítés

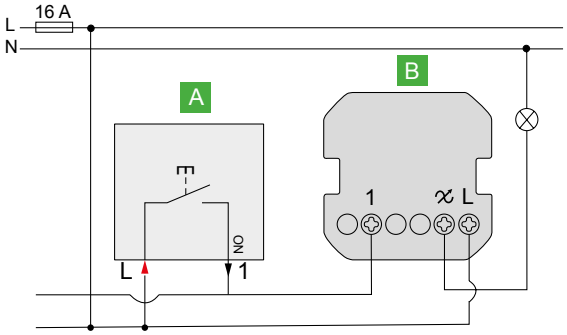


Egypólusú nyomó Wiser forgató- vagy nyomógombos fényerőszabályzó (SDDxxx381)

### Forgató- vagy nyomógombos fényerőszabályzóval

Váltókapcsolás

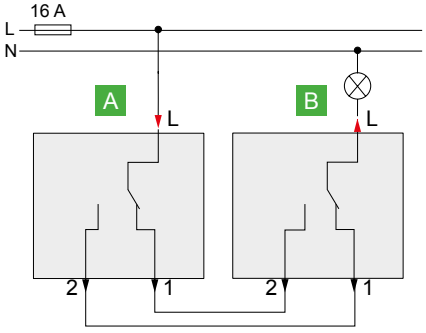


Váltókapcsoló Váltókapcsoló

Helyettesítés

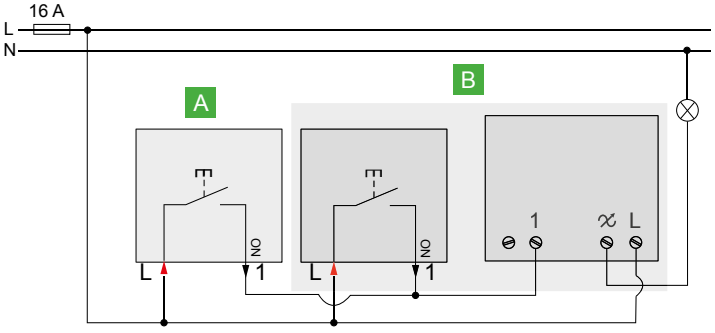


Egypólusú nyomó Egypólusú nyomó + Wiser fényerő-szabályzó mikromodul (CCT5010-0002)

Mélyített doboz szükséges!

# Wiser funkciók beépíthetősége felújítás esetén

## Váltó- és keresztkapcsolók helyére beépítve

### Intelligens kapcsolót használva

Kereszt-váltó kapcsolás

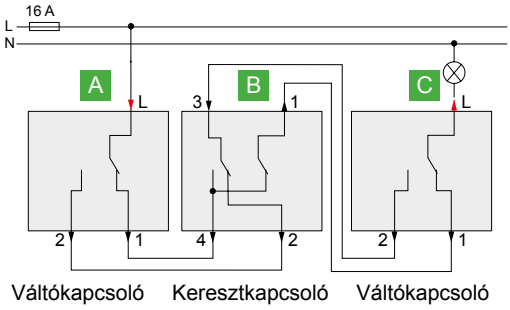


Helyettesítés

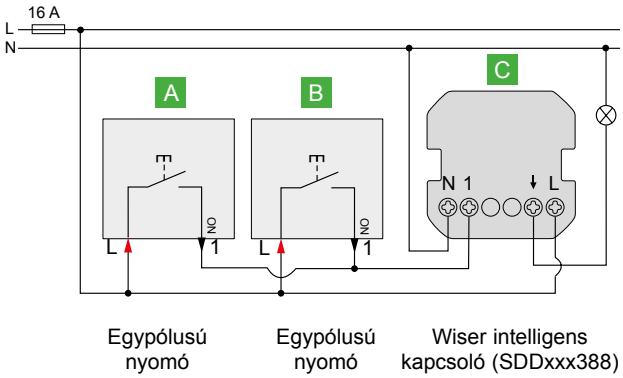


Az intelligens kapcsolóhoz NULLA vezető bekötése is szükséges!

### Világításkapcsoló mikromodult használva

Kereszt-váltó kapcsolás

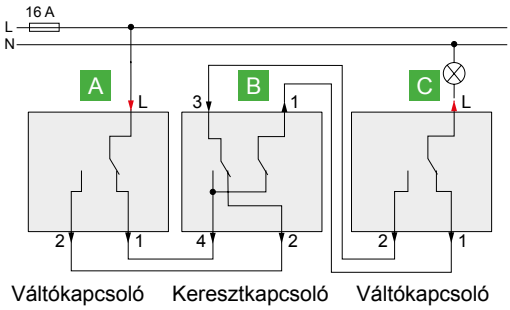


Helyettesítés

A világításkapcsoló mikormodulhoz NULLA vezető bekötése is szükséges!

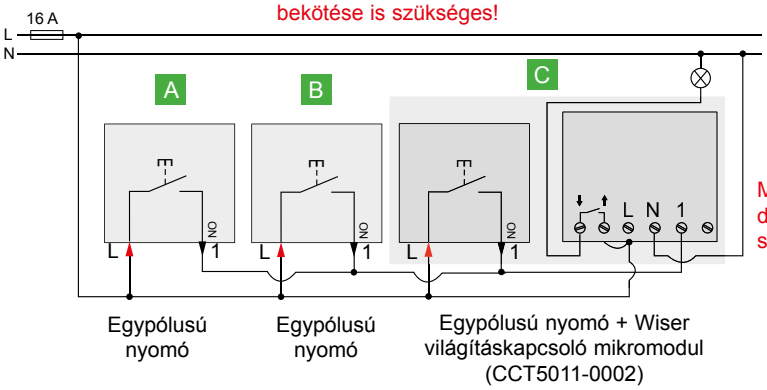


Mélyített doboz szükséges!

### Forgató- vagy nyomógombos fényerőszabályzóval

Kereszt-váltó kapcsolás

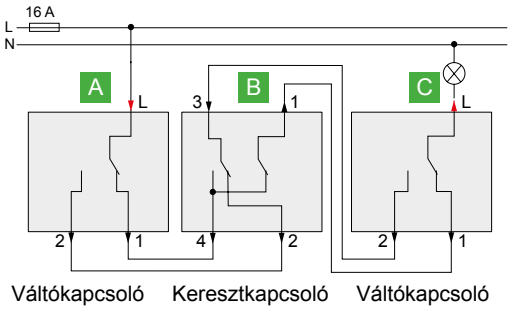


Helyettesítés

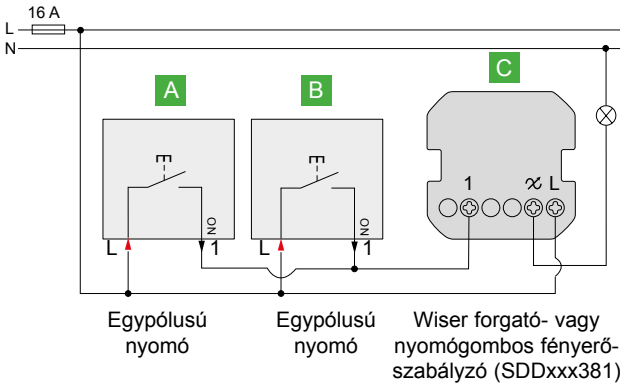


### Fényerőszabályzó mikromodult használva

Kereszt-váltó kapcsolás

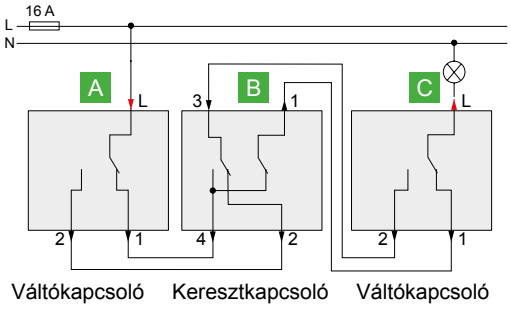


Helyettesítés

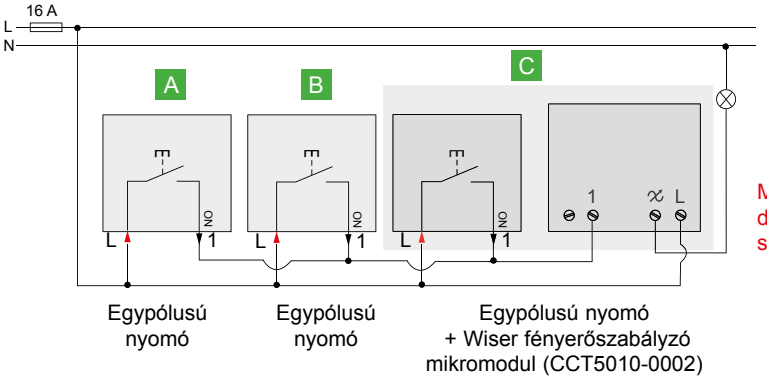


Mélyített doboz szükséges!

## Készítse el ajánlatát bárhonnan, bármikor, percek alatt!

# Schneider Electric Szerelvénykiválasztó

- Nincs több várakozás: online ajánlat-készítés **azonnal, az év minden napján, 0-24 óráig**
- Hazai **Schneider Electric** szerelvénycsaládok széles választéka
- Pontos rendelési számok és aktuális termékárak **100% visszáru-garanciával***

szerelvenykivalaszto.hu

* A Szerelvénykiválasztó alkalmazás adatbázisának esetleges hibáiból eredő téves rendelésekre vonatkozóan. A garancia nem vonatkozik felhasználó által nem megfelelően kiválasztott műszaki tartalomra!

Life Is On | Schneider Electric

Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, a kiadványban közölt információk érvényességéről kérjük, érdeklődjön munkatársainknál.

Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt.
1133 Budapest, Váci út 96-98.
Nordic Light Irodaház / A2 épület
www.se.com/hu

Schneider Vevőszolgálat
telefon: +36-1-382-2800, fax: +36-1-382-2606
e-mail: hu-vevoszolgalat@se.com

SE372/2020

2022/05